

FALCO LEVEL ECO



FALCOLEVEL-ECO

FalcoLevel-Eco är ett kostnadseffektivt cykelparkeringsystem med gott om plats för många cyklar i två våningar. Det här en innovativ och användarvänlig cykelparkering som har plats för dubbelt så många cyklar jämfört med andra traditionella cykelställ. Cykelparkeringsystemet med två våningar är det perfekta valet för platser som cykelrum i bostadshus, tåg- och busstationer, skolor och shoppingcentrum.

BUDGET | Ett mycket prisvärt cykelparkerings-system av hög kvalitet utvecklat och tillverkat i Holland

MODULÄRT SYSTEM | Koppla ihop flera moduler, sida vid sida, för att skapa cykelparkering med önskad längd

TVÅPLANSLAGRING | Få plats med dubbelt så många cyklar jämfört med traditionella cykelställ

ANVÄNDNING | Gasfjädring gör det lätt att parkera en cykel

FALCOLEVEL-ECO – EN VIDAREUTVECKLING AV FALCO PREMIUM+

Med samma fina egenskaper som FalcoLevel-Premium+ så erbjuder FalcoLevel-Eco betydande besparingar med tvåvåningsställ som ger plats till många cyklar. FalcoLevel-Eco tillverkas av 100 % återvinningsbart stål som är robust och varmgalvaniserat i enlighet med BS EN ISO 1461 standard. Den nya mekaniken drar ner på bullernivå och den gör det lika enkelt att parkera en cykel på den nedre våningen som på den övre.

Nyckelfunktioner

- FalcoLevel-Eco använder Stabilus gasfjädrar (världsledande inom gasfjädring som används inom fordonsindustrin). Det är detta som gör det lika lätt att parkera en cykel på det övre stället som på det undre.
- Ställen passar för cykeldäck med måtten 27-60 mm.
- Systemet inkluderar flera punkter för låsning vilket ger extra hög säkerhet
- Finns som enkel eller dubbelsidig version
- Finns med centermått på 375 mm, 400 mm eller 500 mm



Miljö och placering

FalcoLevel-Eco passar bra både för inomhus- och utomhusbruk. Falco tillverkar också en serie med enkelsidiga och dubbelsidiga cykeltak som är idealiska som skydd över cykelparkeringsystemen med två våningar. FalcoLevel-Eco har den utmärkta byggkvalitet som Falco-produkterna är kända för.

Tillval

Falco Eco tvåvåningsställ för cyklar kan utrustas med handtag i röd PVC på de övre cykelplatserna.

De röda handtagen hjälper till att öka cykelställets synlighet, och skyddar samtidigt handen mot kyla vid användning under höst och vinter.



Laddningsuttag för elcyklar

Laddningsuttagen kan användas av elcyklar som parkeras på nedre plan. Elcyklar skall endast parkeras på nedersta våningen i tvåvåningsställ pga den höga vikten.

Laddningsenheterna är enkla att montera och kan även eftermonteras på Falco Eco och Falco Premium tvåvåningsställ.

För att göra laddningsuttagen för elcyklar extra synliga är de pulverlackerade i RAL 6018 grön kulör.

Både enkel- och dubbelsidiga tvåvåningsställ kan förses med laddningsuttag för elcyklar på nedre plan, och fungerar för samtliga cc-avstånd 375 mm, 400 mm och 500 mm.



FALCOLEVEL ECO 375 MM CC-AVSTÅND


Dimensions in mm	Single sided			Double sided			Length mm								
	Single sided	Double sided	Posts	Single	Double	Single	Double								
	4	8	2	1035	1205	34	68	4	6770	6940	66	132	6	12880	13050
	6	12	2	1410	1580	36	72	4	7145	7315	68	136	6	13255	13425
	8	16	2	1785	1955	38	76	4	7520	7690	70	140	6	13630	13800
	10	20	2	2160	2330	40	80	4	7895	8065	72	144	6	14005	14175
	12	24	2	2535	2705	42	84	4	8270	8440	74	148	6	14380	14550
	14	28	2	2910	3080	44	88	4	8645	8815	76	152	6	14755	14925
	16	32	2	3285	3455	46	92	4	9020	9190	78	156	6	15130	15300
	18	36	3	3715	3885	48	96	4	9395	9565	80	160	6	15505	15675
	20	40	3	4090	4260	50	100	5	9825	9995	82	164	7	15935	16105
	22	44	3	4465	4635	52	104	5	10200	10370	84	168	7	16310	16480
	24	48	3	4840	5010	54	108	5	10575	10745	86	172	7	16685	16855
	26	52	3	5215	5385	56	112	5	10950	11120	88	176	7	17060	17230
	28	56	3	5590	5760	58	116	5	11325	11495	90	180	7	17435	17605
30	60	3	5965	6135	60	120	5	11700	11870	92	184	7	17810	17980	
32	64	3	6340	6510	62	124	5	12075	12245	94	188	7	18185	18355	
					64	128	5	12450	12620	96	192	7	18560	18730	

FALCOLEVEL ECO 400 MM CC-AVSTÅND

Dimensions in mm	Single sided			Double sided			Length mm								
	Single sided	Double sided	Posts	Single	Double	Single	Double								
	4	8	2	1085	1255	34	68	4	7170	7340	66	132	6	13655	13825
	6	12	2	1485	1655	36	72	4	7570	7740	68	136	6	14055	14225
	8	16	2	1885	2055	38	76	4	7970	8140	70	140	6	14455	14625
	10	20	2	2285	2455	40	80	4	8370	8540	72	144	6	14855	15025
	12	24	2	2685	2855	42	84	4	8770	8940	74	148	6	15255	15425
	14	28	2	3085	3255	44	88	4	9170	9340	76	152	6	15655	15825
	16	32	2	3485	3655	46	92	4	9570	9740	78	156	6	16055	16225
	18	36	3	3927,5	4097,5	48	96	4	9970	10140	80	160	6	16455	16625
	20	40	3	4327,5	4497,5	50	100	5	10412,5	10582,5	82	164	7	16897,5	17067,5
	22	44	3	4727,5	4897,5	52	104	5	10812,5	10982,5	84	168	7	17297,5	17467,5
	24	48	3	5127,5	5297,5	54	108	5	11212,5	11382,5	86	172	7	17697,5	17867,5
	26	52	3	5527,5	5697,5	56	112	5	11612,5	11782,5	88	176	7	18097,5	18267,5
	28	56	3	5927,5	6097,5	58	116	5	12012,5	12182,5	90	180	7	18497,5	18667,5
30	60	3	6327,5	6497,5	60	120	5	12412,5	12582,5	92	184	7	18897,5	19067,5	
32	64	3	6727,5	6897,5	62	124	5	12812,5	12982,5	94	188	7	19297,5	19467,5	
					64	128	5	13212,5	13382,5	96	192	7	19697,5	19867,5	

FALCOLEVEL ECO 500 MM CC-AVSTÅND

Dimensions in mm	Single sided			Double sided			Length mm								
	Single sided	Double sided	Posts	Single	Double	Single	Double								
	4	8	2	1235	1405	34	68	4	8735	8905	66	132	7	16735	16905
	6	12	2	1735	1905	36	72	4	9235	9405	68	136	7	17235	17405
	8	16	2	2235	2405	38	76	5	9735	9905	70	140	7	17735	17905
	10	20	2	2735	2905	40	80	5	10235	10405	72	144	7	18235	18405
	12	24	2	3235	3405	42	84	5	10735	10905	74	148	8	18735	18905
	14	28	3	3735	3905	44	88	5	11235	11405	76	152	8	19235	19405
	16	32	3	4235	4405	46	92	5	11735	11905	78	156	8	19735	19905
	18	36	3	4735	4905	48	96	5	12235	12405	80	160	8	20235	20405
	20	40	3	5235	5405	50	100	6	12735	12905	82	164	8	20735	20905
	22	44	3	5735	5905	52	104	6	13235	13405	84	168	8	21235	21405
	24	48	3	6235	6405	54	108	6	13735	13905	86	172	9	21735	21905
	26	52	4	6735	6905	56	112	6	14235	14405	88	176	9	22235	22405
	28	56	4	7235	7405	58	116	6	14735	14905	90	180	9	22735	22905
30	60	4	7735	7905	60	120	6	15235	15405	92	184	9	23235	23405	
32	64	4	8235	8405	62	124	7	15735	15905	94	188	9	23735	23905	
					64	128	7	16235	16405	96	192	9	24235	24405	

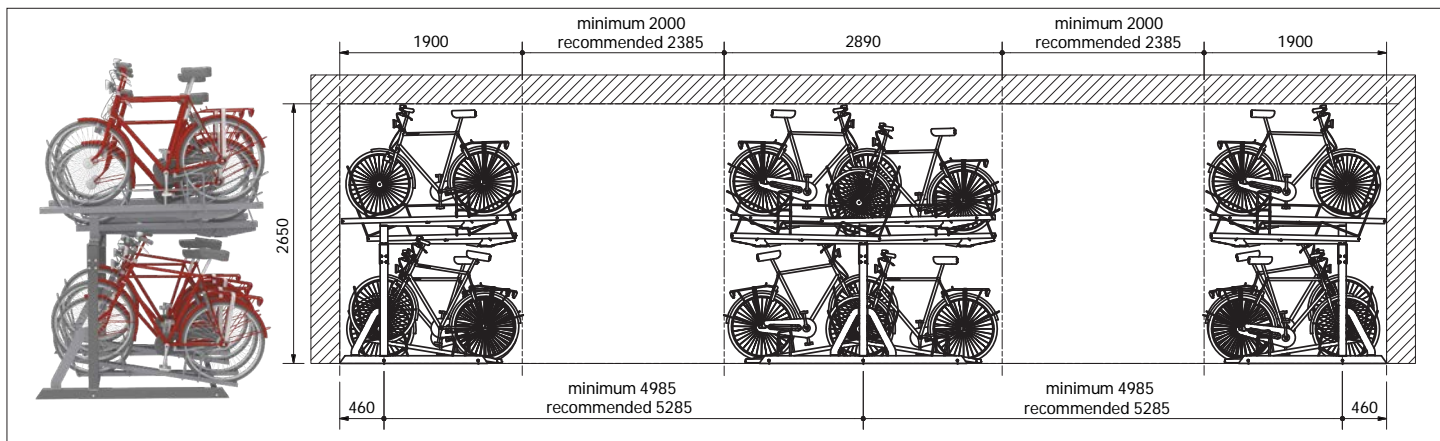

SKÖTSEL

Inspektion av FalcoLevel-Eco, bör utföras årligen


- Kontrollera funktionen av hela systemet
- Inspektera monteringsmaterialet
- Identifiera ev skador som åsamkats av vandalis
- Informera kunden
- Ge offert för de delar som ska ersättas

Förebyggande skötsel, sker periodvis i samråd med kunden

- Testa gasfjädring och de övre skenornas funktion
- Identifiera skador som åsamkats av vandalis
- Informera kunden
- Ge offert för de delar som ska ersättas




Rengöring

- Rengör de övre och nedre rämnorna (bara de lediga cykelplatserna)
- Rensa bort löv och smuts från det nedre stället (bara de lediga cykelplatserna)
- Rengör all beläggning
- Kunden måste avyttra allt skräp vid en återvinningsstation som anges av kunden
- Vattenkran och avlopp måste finnas tillgängligt

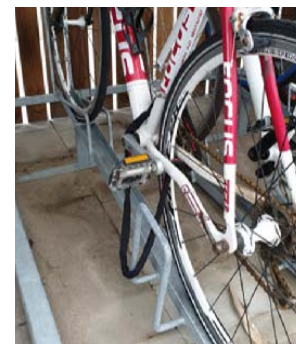

FALCOLEVEL-ECO

Description	Part Code
FalcoLevel-Eco enkelsidigt upprätt cykelställ	00.300.000
FalcoLevel-Eco enkelsidigt cykelställ, 4 nedre och 4 övre platser ger plats för 8 cyklar. c.t.c. 375 mm, längd 1505 mm	00.304.037
FalcoLevel-Eco enkelsidigt cykelställ, 4 nedre och 4 övre platser ger plats för 8 cyklar. c.t.c. 400 mm, längd 1592 mm	00.304.040
FalcoLevel-Eco enkelsidigt cykelställ, 4 nedre och 4 övre platser ger plats för 8 cyklar. c.t.c. 500 mm, längd 1942 mm	00.304.050
FalcoLevel-Eco enkelsidigt cykelställ, 6 nedre och 6 övre platser ger plats för 12 cyklar. c.t.c. 375 mm, längd 2255 mm	00.306.037
FalcoLevel-Eco enkelsidigt cykelställ, 6 nedre och 6 övre platser ger plats för 12 cyklar. c.t.c. 400 mm, längd 2392 mm	00.306.040
FalcoLevel-Eco enkelsidigt cykelställ, 6 nedre och 6 övre platser ger plats för 12 cyklar. c.t.c. 500 mm, längd 2942 mm	00.306.050
FalcoLevel-Eco dubbelsidigt upprätt cykelställ	00.301.000
FalcoLevel-Eco dubbelsidigt cykelställ, 8 nedre och 8 övre platser ger plats för 16 cyklar. c.t.c. 187,5 mm, längd 1505 mm	00.318.018
FalcoLevel-Eco dubbelsidigt cykelställ, 8 nedre och 8 övre platser ger plats för 16 cyklar. c.t.c. 200 mm, längd 1592mm	00.318.020
FalcoLevel-Eco dubbelsidigt cykelställ, 8 nedre och 8 övre platser ger plats för 16 cyklar. c.t.c. 250 mm, längd 1942mm	00.318.025
FalcoLevel-Eco dubbelsidigt cykelställ, 12 nedre och 12 övre platser ger plats för 24 cyklar. c.t.c. 187,5 mm, längd 2255 mm	00.322.018
FalcoLevel-Eco dubbelsidigt cykelställ, 12 nedre och 12 övre platser ger plats för 24 cyklar. c.t.c. 200 mm, längd 2392mm	00.322.020
FalcoLevel-Eco dubbelsidigt cykelställ, 12 nedre och 12 övre platser ger plats för 24 cyklar. c.t.c. 250 mm, längd 2942mm	00.322.025
Handtag till Falco Level Eco tvåvåningsställ, rak version i röd PVC inklusive monteringskrav av säkerhetstyp Torx pin med låsmutter M6	00.339.000

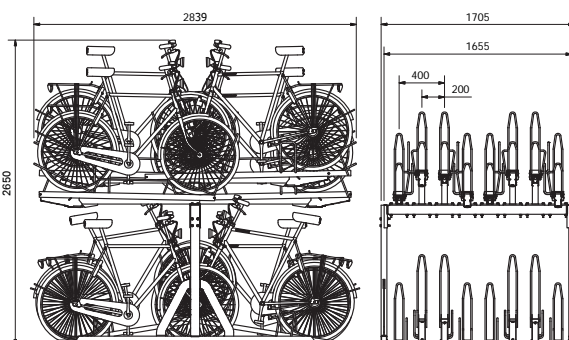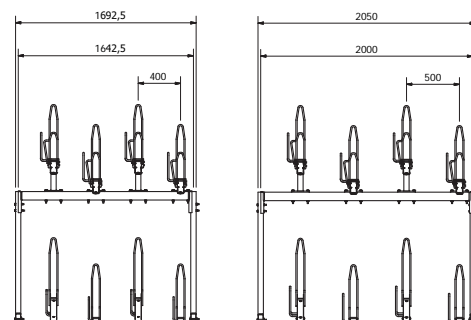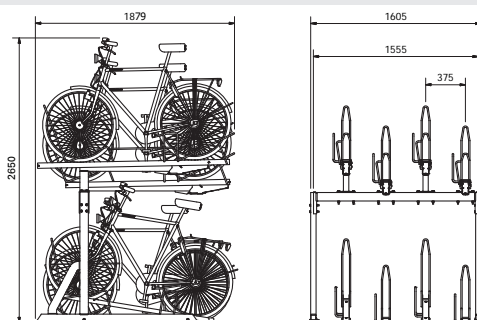

SÅ ANVÄNDER MAN FALCOLEVEL-ECO TVÅVÅNINGSCYKELSTÄLL

Parkera cykeln

1. Ta tag i handtaget och dra ut det övre stället hela vägen
2. För varsamt ner skenan mot marken och lämna i nedfällt läge
3. Placera cykelns framhjul på stället och rulla på cykeln. Låt bakhjulet sitta i den bakre hjulhållaren
4. Använd handtaget för att varsamt lyfta stället till upprätt position
5. Skjut tillbaka skenan till stopp-läget

Flytta ned en parkerad cykel

1. Ta tag i handtaget och dra ut det övre stället hela vägen
2. För varsamt ner skenan mot marken
3. Lyft den bakre delen av cykeln ur sin position och rulla ner cykeln från stället
4. Ta tag i handtaget och dra tillbaka stället i upprätt position
5. Skjut tillbaka skenan till stopp-läget

