


FALCO SCANDIC

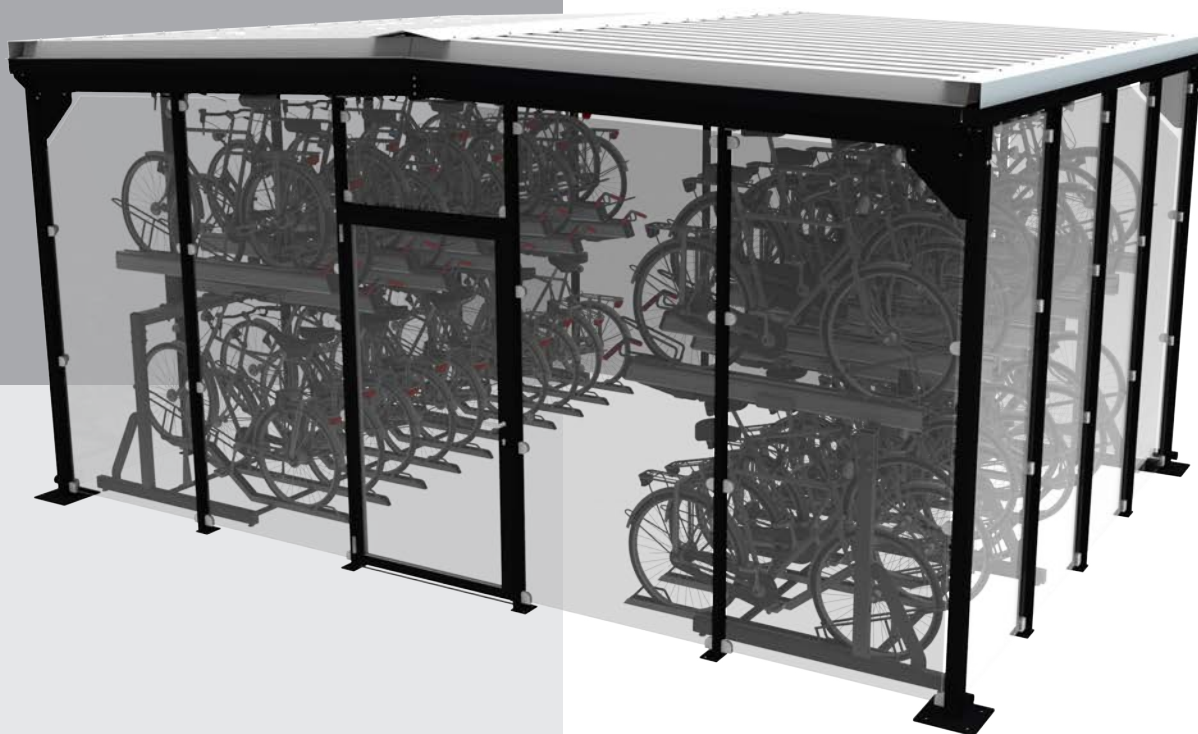

FALCOSCANDIC

Vårt nya cykelgarage FalcoScandic är framtaget för att möta behovet av robusta cykelgarage i miljöer med tuffa väderförhållanden.

FalcoScandics förstärkta konstruktion gör att cykelgaraget passar utmärkt i norra Europas hårda klimat - tål snömängder upp till 2.5 kN/m².

FÖRSTÄRKT DESIGN | tål snömängder upp till 2.5 kN/m²

ANPASSNINGSBAR | I både funktion och utseende

MODULÄRT SYSTEM | Påbyggnadsbar med tilläggssektioner

TAKBEKLÄDNAD | Aluzink eller gröna sedumtak



FALCOSCANDIC

Cykelgaraget FalcoScandic möter efterfrågan på säkra och moderna cykelgarage, och kan formges och utrustas med en mängd alternativ vad gäller utseende och funktion. FalcoScandic har designats med en förstärkt konstruktion, utöver de traditionella kraven i EN 1090 CPR, för att öka maxlasten på taket.


Cykelgaraget Scandic kan levereras med flera sorters dörrar och olika former av access-system: t.ex. kort-, app- eller kod-lås, samt med cykelställ i två våningar alternativt enplansmodeller. FalcoScandic levereras i standardutförande med glaspartier i laminerat och härdat säkerhetsglas, men även andra typer av väggmaterial, exempelvis hardwoodträ eller Trespa-paneler, kan levereras på förfrågan.

Stålstommen i FalcoScandic är tillverkad av 95% återvunnet, tyskt stål. Precis som alla andra Falco-produkter har stålet varmgalvaniserats enligt standard BS EN ISO 1461. Stålstommen går att få pulverlackerad i valfri av våra 192 olika RAL-kulörer.

Cykelgaraget är uppbyggt i ett modulärt system med en enkel startsektion (6000 mm bred, 4530 mm djup) som standard, med möjligheten att addera valfritt antal tilläggssektioner för att öka kapaciteten.

FalcoScandic kan dessutom på förfrågan utrustas med en rad olika tilläggfunktioner som exempelvis servicestation med pump, verktyg och tvättstation för cyklar.

Falco Scandic finns i två olika höjder för att passa både envånings och tvåvånings cykelställ.

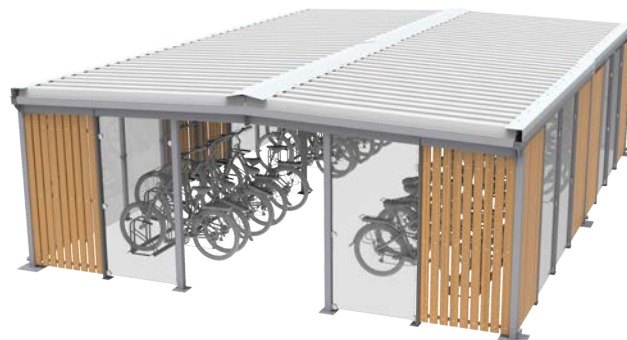

FALCOSCANDIC RECYCLING – MODULBASERAT MILJÖHUS

Vår modulbyggnad för källsortering och fastighetsnära återvinning. Falco Scandic Recycling miljöhus skapar en modern, ljus och trygg plats för fastighetsnära återvinning. Miljöhuset är framtaget för att möta gällande svenska krav, rekommendationer och byggnormer.

- Grundmodulen har längd 4500 mm x bredd 6390 mm. Höjd 2100/2450 mm. Byggnaden kan förlängas med halva moduler om 2250 mm x 6390 mm eller hela moduler om 4500 mm x 6390 mm till önskad storlek.
- Dörröppning 1200 mm bredd för enkel in- och uttransport av återvinningskärl enl gällande norm.
- Stomme i varmgalvaniserat stål som kan pulverlackeras i valfri RAL-kulör.
- Väggpartier i 12,76 mm laminerat säkerhetsglas samt underhållsfri hardwood, stående 90 mm panel med 20 mm mellanrum. Ytskikt kan kombineras efter önskemål.
- Sadeltakskonstruktion i varmgalvaniserat stål med ytskikt i korrugerad aluzink. Integrerade rännor i tak för vattenavrinning, samt vattenutkast utvändigt mot pelarfot. Tak anpassat för snözon 2.0 (200kg/kvm)
- Kan levereras med sedumtak
- Klarar snözon 2,5 kN
- Kan levereras komplett med LED-armaturer invändigt
- Förberett för flera olika typer av låssystem
- Modulsystem som enkelt kan byggas ut och byggas på vid framtida ökning av kapacitetsbehov

Falco Scandic Recycling miljöhus erbjuder en allsidig tidlös design och en robust konstruktion. Husen kan upprättas upp på olika underlag och är färdigmonterade på några få dagar. Belysning, skyltar och källsorteringskärl finns även som tillval.


Vårt miljöhus är även anpassningsbart med tex ett förråd eller ett cykelrum i direkt anslutning till miljöhuset. Vi hjälper våra kunder med allt från planering, projektering och ansökan om bygglov inför byggnation.



FALCOSCANDIC

Part code 28.200.170

FalcoScandic cykelgarage, startsektion med tak i Aluzink, bredd 6000 mm, djup 4530 mm, höjd 2750/3100mm

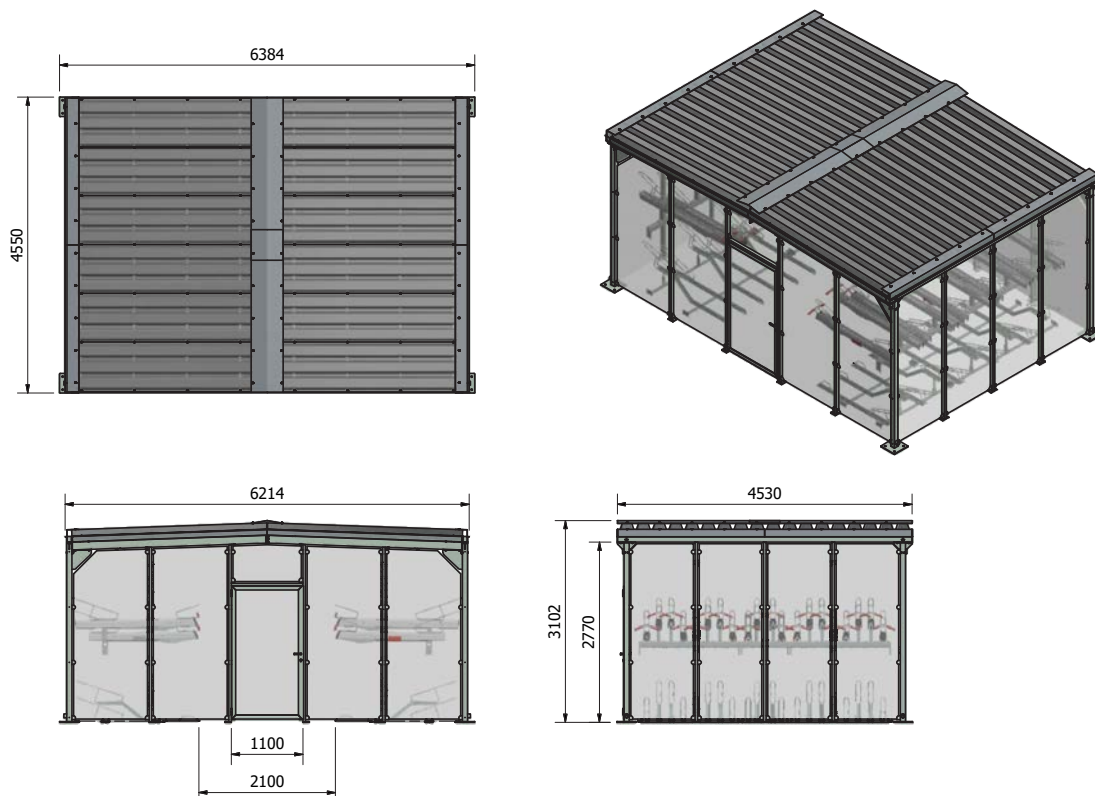**FALCOSCANDIC RECYCLING**

Part code

FalcoScandic Recycling modulbaserat miljöhus, startsektion with 2 add-on sections, bredd 6000 mm, djup 13050mm, höjd 2100/2450mm, with walls of wood and glas

