


FALCO LEVEL PREMIUM+

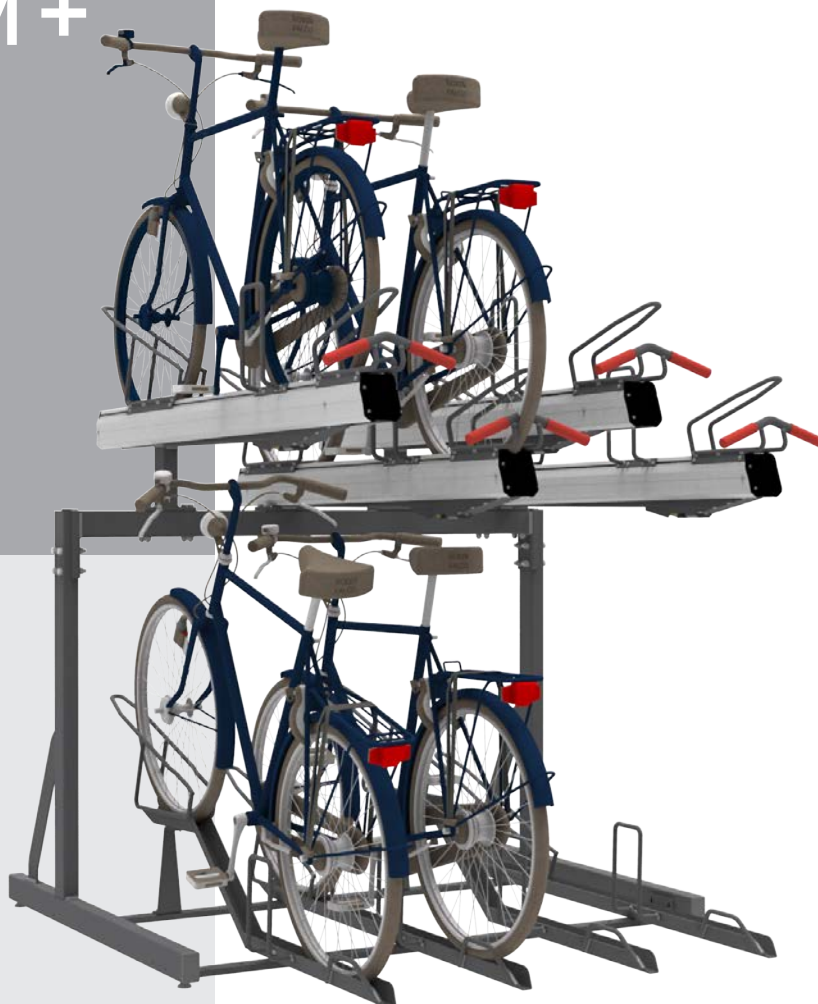

FALCOLEVEL PREMIUM+

Få fördelen av holländsk erfarenhet med FalcoLevel Premium+, en helt ny standard i användbarhet och design. FalcoLevel Premium+ är ett innovativt och användarvänligt cykelparkeringssystem som rymmer dubbelt så många cyklar jämfört med andra traditionella cykelställ.

FalcoLevel Premium+ tvåvåningsställ möter kraven för Nederländernas nationella 'FietsParKeur'-standard för säker cykelparkering, vilket borgar för en väl genomtänkt kvalitetsprodukt som klarar den tuffa utomhusmiljön i verkligheten.

MODULÄRT SYSTEM | Koppla samman flera enheter sida vid sida så långt som behövs

TVÅ PLANS LAGRING | Rymmer dubbelt så många cyklar jämfört med andra traditionella cykelställ

ALUMINIUMSKENA I ÖVRE PLAN | Skapar en smidigare och lugnare användarupplevelse

GODKÄND ENL. FIETSPARKEUR | Möter kraven för Holländska FietsParKeur Standard för Säker Cykelparkering

FALCOLEVEL PREMIUM+

Bli Holländare med FalcoLevel Premium+, ett nytt koncept i användbarhet och design. FalcoLevel Premium+ är ett innovativt och användarvänligt cykelparkeringsystem som rymmer dubbelt så många cyklar jämfört med andra traditionella cykelställ.

Konstruerat av robust stål och aluminium, vilket skapar en betydande minskning av störande ljud. Lättare att använda och det är lika enkelt att parkera cykeln på båda planen.

Det kan vara ett riktigt pussel att parkera alla cyklar i det utrymme som finns tillgängligt. Ett tvåvåningssystem är den perfekta lösningen för detta problem.

FalcoLevel Premium+ finns att tillgå i ett cc-avstånd på 375 mm, 400 mm och även 500 mm mellan cyklarna. För att öka antalet cykelplatser maximalt rekommenderar vi ett 375 mm cc-avstånd. I situationer där användarvänligheten prioriteras högre än yteffektiviteten rekommenderar vi att man använder 500 mm cc-avstånd för Falco Premium. Falco är en av få tillverkare som erbjuder 500 mm cc-avstånd för tvåvåningsställ.

Vänligen kontakta oss för råd om vilken version som är bäst lämpad för vilken situation.



Features

Några av FalcoPremium+ nyckelfunktioner kommer från dess utvecklingscykel:

- FalcoPremium+ har en utmärkt byggkvalité, som är typisk för Falcos produkter
- Använder gasfjädrar
- Hjul av slitstarkaste nylon.
- Justerbara fötter för enkelt montage på lutande och ojämna ytor.
- Varje enhet kan förses med ett nummer, symbol eller bokstav om så önskas.
- En hake hindrar stället från att glida bakåt.

FalcoLevel Premium+ är lämplig för inomhus eller utomhusanvändning. Falco tillverkar även en rad enkelsidiga och dubbelsidiga tak och väderskydd, perfekta för att använda i kombination med tvåvåningsställ.



Fördelar

Jämfört med traditionella cykelparkeringsystem i två plan så har Falcos tvåvåningsställ FalcoLevel Premium+ av aluminium några distinkta fördelar över sina konkurrenter:

- Avsevärd bullerreduktion, tystgående mekanik som passar i bullerkänslig miljö
- Tillverkad och utvecklad i Holland
- Lättare att parkera och ta ner cyklarna.
- Lika enkelt att parkera cykeln på båda planen.
- Bättre anpassade för moderna cyklar med högre och vidare styren.
- Anslut flera enheter sida vid sida så långt som det behövs.
- Finns tillgängliga i enkelsidiga eller dubbelsidiga versioner.
- Lämplig för cykeldäck som har en tjocklek på 27-50 mm.
- Lättare att använda än enheter av stål, vilket gör att de övre ställen är mer tillgängliga för fler cyklister.
- Ergonomiskt handgrepp, med ett tjockare, varmare material, som kan lyftas med en eller två händer.



- Lägre lyfthöjd (för cykeln ned till trottoaren).
- Vinkeln för att rulla in cykeln är inte så brant.
- Integrerade flytande fötter för montering på ojämna ytor.
- Modulens design möjliggör en flexibelt c.t.c. mätning av cykeldistansen.
- Stillren modern europeisk design.
- Har flera låspunkter för olika typer av cyklar.
- Robust svetsad stålram – varmgalvaniserad enligt standarden BS EN ISO 1461 och tillgänglig för pulverlackning i 192 RAL-färger.




Tillval extra ramfastlåsningsbågar

För Falco Premium tvåvåningsställ finns två möjliga tillval vad gäller extra ramfastlåsningsbågar.

- Ramlåsningsbåge som bultas på övre och undre skenor och ger ett extra bra skydd mot stöld. Denna variant kan endast levereras på nya Falco Premium tvåvåningsställ, och kan inte sättas dit i efterhand.



- Låg ramfastlåsningsstolpe för undre plan. Detta alternativ kan installeras i efterhand eller levereras med nya ställ, dock endast för version i 400 mm cc-avstånd.

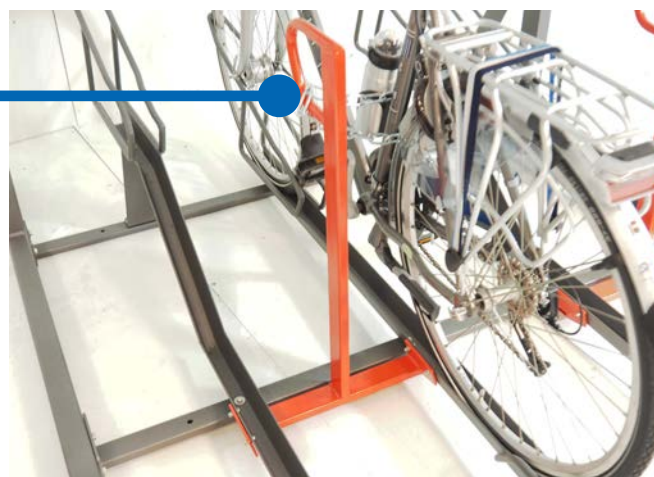

Fler tillval och möjligheter

- Täckplåt för yttre stödben i slutet och början av sektioner.
- Cykelplatsnummer: varje cykelplats märks med en nummerskylt eller företagslogotyp.

Falco Premium fungerar utmärkt både inomhus och utomhus, och det finns ett flertal valmöjligheter för färdiga taklösningar för tvåvåningsställ.





SKÖTSEL

Inspektera FalcoLevel Premium+, utförs årligen

- Kontrollera funktionen av hela systemet
- Inspektera monteringsmaterialet
- Identifiera skador som åsamkats av vandalis
- Informera kunden
- Ge offert för de delar som ska ersättas

Förebyggande skötsel, sker periodvis i samråd med kunden

- Testa gasfjädern och hur de övre skenorna fungerar
- Identifiera skador som åsamkats av vandalis
- Informera kunden
- Ge offert för de delar som ska ersättas


Rengöring

- Rengör de övre och nedre rännorna (bara de lediga cykelplatserna)
- Rensa bort löv och avfall från de nedre ställen (bara de lediga cykelplatserna)
- Gör ren all beläggning
- Kunden måste avyttra allt skräp vid en återvinningsstation som anges av kunden
- Vattenkran måste finnas tillgänglig såväl som avlopp

De ovanstående göromålen ska bara exklusivt utföras i samråd med kunden. Efter att ha bestämt ett datum måste kunden se till att arbetsytan är åtkomlig och fri från hinder.



FALCOLEVEL PREMIUM+ 375 MM CC-AVSTÅND




Single Sided	Double Sided	Posts	Length mm
4	8	2	1035
6	12	2	1410
8	16	2	1785
10	20	2	2160
12	24	2	2535
14	28	2	2910
16	32	2	3285
18	36	3	3715
20	40	3	4090
22	44	3	4465
24	48	3	4840
26	52	3	5215
28	56	3	5590
30	60	3	5965
32	64	3	6340

Single Sided	Double Sided	Posts	Length mm
34	68	4	6770
36	72	4	7145
38	76	4	7520
40	80	4	7895
42	84	4	8270
44	88	4	8645
46	92	4	9020
48	96	4	9395
50	100	5	9825
52	104	5	10200
54	108	5	10575
56	112	5	10950
58	116	5	11325
60	120	5	11700
62	124	5	12075
64	128	5	12450

Single Sided	Double Sided	Posts	Length mm
66	132	6	12880
68	136	6	13255
70	140	6	13630
72	144	6	14005
74	148	6	14380
76	152	6	14755
78	156	6	15130
80	160	6	15505
82	164	7	15935
84	168	7	16310
86	172	7	16685
88	176	7	17060
90	180	7	17435
92	184	7	17810
94	188	7	18185
96	192	7	18560

FALCOLEVEL PREMIUM+ 400 MM CC-AVSTÅND




Single Sided	Double Sided	Posts	Length mm
4	8	2	1085
6	12	2	1485
8	16	2	1885
10	20	2	2285
12	24	2	2685
14	28	2	3085
16	32	2	3485
18	36	3	3927,5
20	40	3	4327,5
22	44	3	4727,5
24	48	3	5127,5
26	52	3	5527,5
28	56	3	5927,5
30	60	3	6327,5
32	64	3	6727,5

Single Sided	Double Sided	Posts	Length mm
34	68	4	7170
36	72	4	7570
38	76	4	7970
40	80	4	8370
42	84	4	8770
44	88	4	9170
46	92	4	9570
48	96	4	9970
50	100	5	10412,5
52	104	5	10812,5
54	108	5	11212,5
56	112	5	11612,5
58	116	5	12012,5
60	120	5	12412,5
62	124	5	12812,5
64	128	5	13212,5

Single Sided	Double Sided	Posts	Length mm
66	132	6	13655
68	136	6	14055
70	140	6	14455
72	144	6	14855
74	148	6	15255
76	152	6	15655
78	156	6	16055
80	160	6	16455
82	164	7	16897,5
84	168	7	17297,5
86	172	7	17697,5
88	176	7	18097,5
90	180	7	18497,5
92	184	7	18897,5
94	188	7	19297,5
96	192	7	19697,5


FALCOLEVEL PREMIUM+ 500 MM CC-AVSTÅND



Single Sided	Double Sided	Posts	Length mm
4	8	2	1225
6	12	2	1725
8	16	2	2225
10	20	2	2725
12	24	2	3225
14	28	3	3725
16	32	3	4225
18	36	3	4725
20	40	3	5225
22	44	3	5725
24	48	3	6225
26	52	4	6725
28	56	4	7225
30	60	4	7725
32	64	4	8285

Single Sided	Double Sided	Posts	Length mm
34	68	4	8725
36	72	4	9225
38	76	5	9725
40	80	5	10225
42	84	5	10725
44	88	5	11225
46	92	5	11725
48	96	5	12225
50	100	6	12725
52	104	6	13225
54	108	6	13725
56	112	6	14225
58	116	6	14725
60	120	6	15225
62	124	7	15725
64	128	7	16225

Single Sided	Double Sided	Posts	Length mm
66	132	7	16725
68	136	7	17225
70	140	7	17725
72	144	7	18225
74	148	8	18725
76	152	8	19225
78	156	8	19725
80	160	8	20225
82	164	8	20725
84	168	8	21225
86	172	9	21725
88	176	9	22225
90	180	9	22725
92	184	9	23225
94	188	9	23725
96	192	9	24225

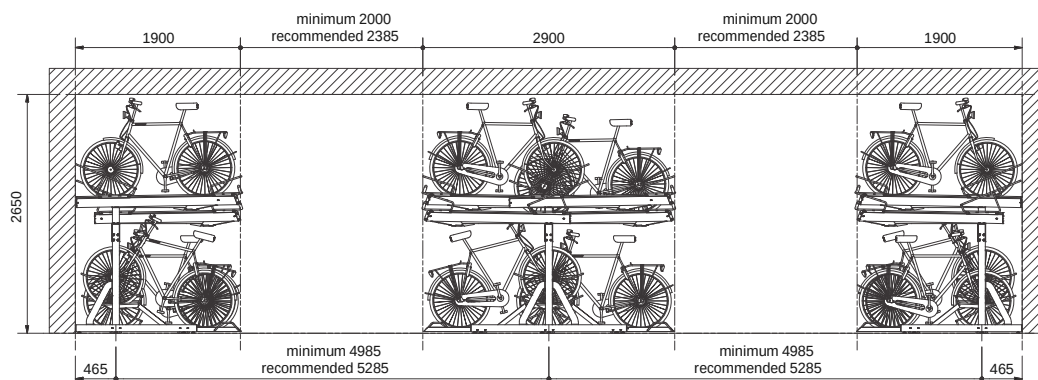

FALCOLEVEL PREMIUM+, ENSIDIG

Beskrivning

Art nr



FalcoLevel Premium+ cykelställ, ensidig,

4 övre och 4 nedre platser som rymmer 8 cyklar,

försedd med ramlåsningsbåge,

c.t.c. 375mm, längd1,500mm

00.354.037EX





FalcoLevel Premium+ cykelställ, ensidig,

4 övre och 4 nedre platser som rymmer 8 cyklar,

försedd med ramlåsningsbåge,

c.t.c. 400mm, längd1,593mm

00.354.040EX



FalcoLevel Premium+ cykelställ, ensidig,

4 övre och 4 nedre platser som rymmer 8 cyklar,

försedd med ramlåsningsbåge,

c.t.c. 500mm, längd1,943mm

00.354.050EX

FALCOLEVEL PREMIUM+, DUBBELSIDIG

Beskrivning

Art nr



FalcoLevel Premium+ cykelställ, dubbelsidig,

8 övre och 8 nedre platser som rymmer 16 cyklar,

försedd med ramlåsningsbåge,

c.t.c. 187,5mm, längd 1,555mm

00.368.018EX





FalcoLevel Premium+ cykelställ, dubbelsidig,

8 övre och 8 nedre platser som rymmer 16 cyklar,

försedd med ramlåsningsbåge,

c.t.c. 200mm, längd 1,643mm

00.368.020EX



FalcoLevel Premium+ cykelställ, dubbelsidig,

8 övre och 8 nedre platser som rymmer 16 cyklar,

försedd med ramlåsningsbåge,

c.t.c. 250mm, längd 1,943mm

00.368.025EX

FalcoLevel Premium+ cykelställ, dubbelsidig,

10 övre och 10 nedre platser som rymmer 20 cyklar,

försedd med ramlåsningsbåge,

c.t.c. 187,5mm, längd 1,888mm

00.370.020EX

FalcoLevel Premium+ cykelställ, dubbelsidig,

10 övre och 10 nedre platser som rymmer 20 cyklar,

försedd med ramlåsningsbåge,

c.t.c. 200mm, längd 1,992mm

00.370.020EX

FalcoLevel Premium+ cykelställ, dubbelsidig,

10 övre och 10 nedre platser som rymmer 20 cyklar,


försedd med ramlåsningsbåge,

c.t.c. 250mm, längd 2,443mm


00.370.025EX

HUR MAN ANVÄNDER FALCOLEVEL PREMIUM+ TVÅVÅNINGS CYKELSTÄLL


Parkera cykeln

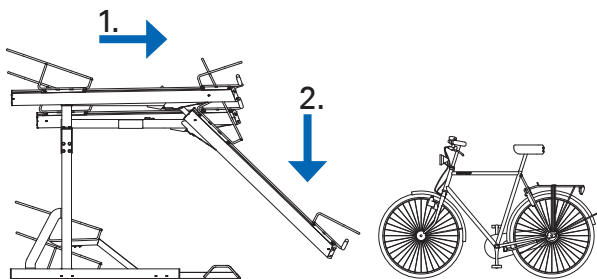

1. Ta tag i handtaget och drag ut det övre stället helt
2. För ner skenan varsamt mot marken tills det stannar i nedfällt läge

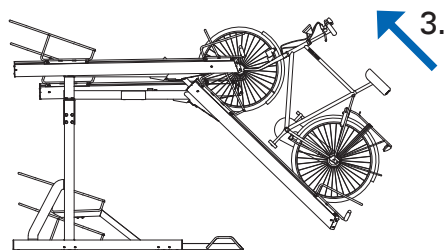


3. Placera framhjulet på din cykel på stället och rulla på din cykel och låt bakhjulet sitta i den bakre hjulhållaren.

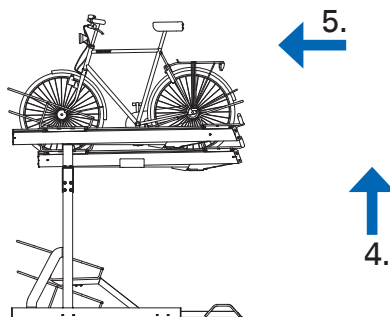


4. Lyft handtaget varsamt för att lyfta upp stället till sin upprätta position
5. Skjut varsamt tillbaka skenan hela vägen in tills det tar stopp


Flytta ned en parkerad cykel

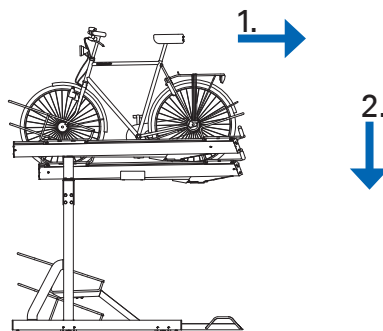

1. Ta tag i handtaget och drag ut det övre stället helt
2. För ner skenan varsamt mot marken tills det stannar i nedfällt läge

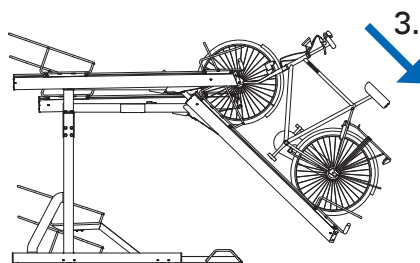

3. Lyft den bakre delen av cykeln ur sin position och rulla av den från stället

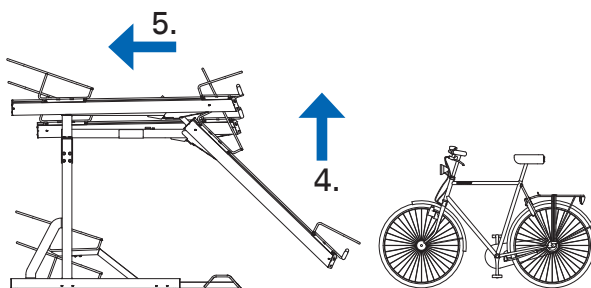

4. Ta tag i handtaget och drag tillbaks stället i sin upprätta position
5. Skjut tillbaka skenan hela vägen in tills det tar stopp.

